


FOAMKIT- TXFOAM

ISTRUZIONI D'USO OPERATING INSTRUCTIONS

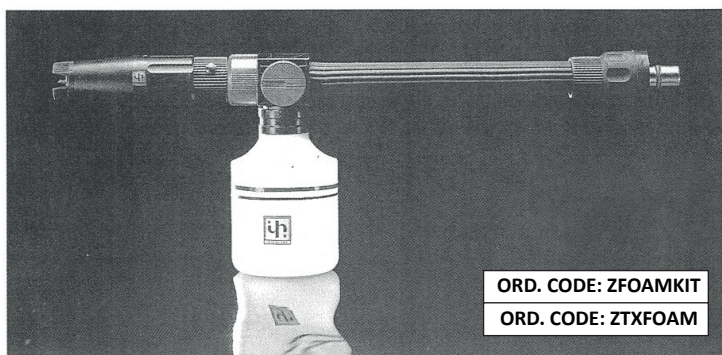

ORD. CODE: ZFOAMKIT

ORD. CODE: ZTXFOAM

CARATTERISTICHE - FEATURES

☐	UGELLO REGOLABILE ADJUSTABLE SPRAY NOZZLE	☐	ANTIRUGGINE RUSTPROOF CONSTRUCTION	☐	MATERIALI RESISTENTI A SOSTANZE CHIMICHE CHEMICAL RESISTANT MATERIALS
☐	FLACONE DETERSIVO FILTRATO FILTERED CHEMICAL BOTTLE	☐	RACCORDO LANCIA A SGANCIO RAPIDO QUICK DISCONNECT LANCEFITTING		


CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

Modello Model	Portata max Max Flow rate		Pressione max Max pressure			Temperatura max Max temperature		Massa Mass		Lunghezza Length		Inlet Ingresso
	l /min	g.p.m. (USA)	MPa	bar	p.s.i.	°C	°F	kg	lbs	ft	mm	
FOAMKIT	15	3.96	10	100	1450	60	140	0.45	1	1.34	410	M27x2 (HOBBY)
TXFOAM	17	4.50	25	250	3600	60	140	0,51	1.12	1.75	435	M22x1,5 (PROFESSIONAL)



- Proteggere adeguatamente gli occhi e la pelle.**
Use proper eye and skin protection.
- Evitare il contatto con il detergente.**
Avoid contact with detergent.
- Non utilizzare prodotti chimici aggressivi o liquidi infiammabili (informarsi in merito ai prodotti chimici).**
Do not use harsh chemicals or flammable fluids (know your chemicals).
- Non dirigere lo spray verso se stessi o altre persone.**
Do not direct spray at yourself or any other person.

FOAMKIT (HOBBY)		TXFOAM (PROFESSIONAL)	
Tipo Type	Adatto a Suitable for	Tipo Type	Adatto a Suitable for
FOAMKIT 0	X161 - BOXJET/QUIKY 19 - TURBO 10/100-19	TXFOAM 0	T10.100 - TX/TSX/IPX 951 - TX300.14.180 TX500.15.200 - TX500.15.250
FOAMKIT 1	BOXJET/QUIKY 8/70 - 8/90 - 21 TURBO 8/70 - 8/90 - 21 X-117 - X-220 - X-230 - X-240 - F-122 - F-124 CLEANMATIC CL10-CL11-CL22-CL24-CL26 GREENJET GX10-GX11-GX22-GX24-GX26 BLUETIME BT10-BT11-BT22-BT24-BT26	TXFOAM 1	T 8.90 - TX/TSX/IPX 10.130 TX/TSX/IPX 12.140-TX/TSX/IPX 13.180 TX 952 - TX/TSX/IPX 956 TX 300.10.130-TX300.13.16
FOAMKIT 2	TURBO 11/90 - 15	TXFOAM 2	T 11.120 - TX/TSX/IPX 12.100 TX/TSX/IPX 14.120 TX/TSX/IPX 15.150 -TX/TSX/IPX 954 TX 955 - TX/TSX/IPX 961 -TX500.18.170
FOAMKIT 3	TURBO 11/70	TXFOAM 3	TX500 21.200 - TX500 21.150 TX/TSX/IPX 17.130 -TX/TSX/IPX 957

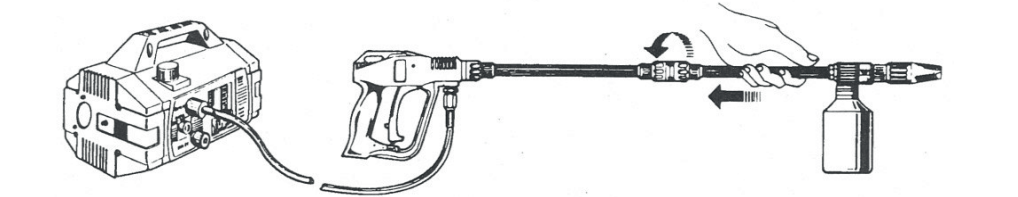

Pos.	Codice Code	Descrizione Description	N° Pcs.
1	18.0106.98	Impugnatura - Quick 2	1
2	10.0295.51	Ghiera	1
3	18.2033.89	Tubo G 1/4 - Quick 2	1
4	10.0297.70	Innesto maschio	1
5	90.3820.00	OR Ø 9.13x2.62 - Spec.	1
6	10.0291.70	Nipplo	1
7	98.6674.00	Ugello Cod. 140 -Type1	1
	98.6690.00	Ugello Cod. 145 -Type 0	1
	98.6780.00	Ugello Cod. 160 -Type 2	1
	98.6915.00	Ugello Cod. 170 -Type 3	1
8	10.0289.51	Pomolo diregolazione	1
9	90.3574.00	OR Ø 6.07x1.78	1
10	10.0288.51	Corpo	1
11	10.0292.98	Tubo Ø 7x10 - P.V.C.	1
12	92.8914.00	Filtro	1
13	10.0276.51	Contenitore det. 500 c.c.	1
14	10.0285.51	Tubo venturi detergente	1
15	90.3580.00	OR Ø 8.73x1.78 - Spec.	1
16	10.0286.51	Tubo venturi aria	1
17	90.3589.00	OR Ø 12.42x1.78	1
18	10.0270.36	Pastiglia filtro Ø 15x10	1
19	90.3593.00	OR Ø 15.60x1.78	1
20	10.0290.51	Cilindro	1
21	92.9836.00	Galletto M 28x1.5	1
22	10.0304.76	Lame di guida	1
23	10.0299.51	Pinza	1
24	98.1916.00	Tappo Ø 6	2
25	10.0300.51	Manopola di regolazione	1
ZTXFOAM			
26	10.0542.51	Protezione	1
27	ZINA 1/4 F	Nipplo 1/4 F - M 22x1.5	1
28	90.3845.00	OR Ø 18.72x2.62	1
29	18.0127.89	Tubo G1/4 - QUICK 35	1
30	18.0126.98	Impugnatura - QUICK 35	1

Collegare il raccordo a sgancio rapido della lancia “FOAMKIT” alla pistola a spruzzo.


Riempire il flacone con il prodotto chimico fino al segno indicato.

Regolare la manopola di regolazione per ottenere il corretto rapporto acqua/prodotto chimico secondo le raccomandazioni del produttore.

Attach quick disconnect fitting on «FOAMKIT» lance to spray gun.

Fill bottle with chemical to mark shown.

Adjust regulation knob for proper water/chemical ratio per manufacturers recommendations.

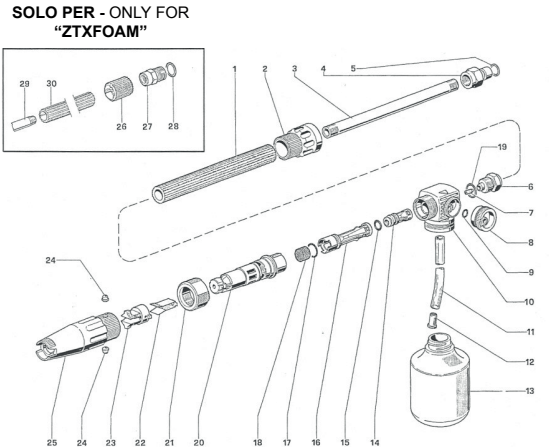

DIS. COD. 10.9546.00