



ISTRUZIONI D'USO OPERATING INSTRUCTIONS

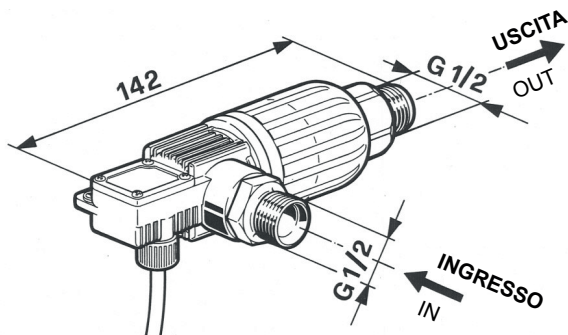

ORD. CODE: Z STOP

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

Portata max Max Flow rate		Pressione max Max pressure			Temperatura Temperature		Massa Mass		Grado di protezione Protection grade	Tensione max Max voltage	Carico induttivo Inductive Load	Carico resistivo Resistive load
l/min	g.p.m. (USA)	MPa	bar	p.s.i.	°C	°F	kg	lbs		V.	AMP.	AMP
18	4.75	1	10	145	60	140	0.41	0.9	IP55	250	1	5

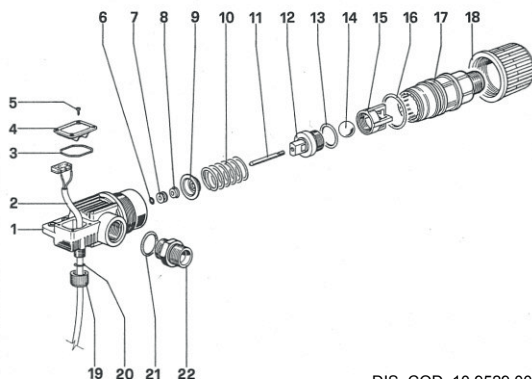


DIS. COD. 10.9529.00

Pos.	Codice Code	Descrizione Description	N° Pcs.
1	10.0476.51	Corpo	1
2	10.7235.02	Microinterruttore e cavo (Closed)	1
3	90.3602.00	OR Ø 23,52x1,78	1
4	10.0503.51	Coperchio	1
5	99.0344.00	Vite Ø 2,2x9,5 DIN 7981	4
6	90.3568.00	OR Ø 3,69x1,78	1
7	10.0481.70	Distanziale	1
8	90.2508.00	Anello di tenuta Ø 4	1
9	10.0480.70	Piattello molla	1
10	94.7513.00	Molla Ø 21,5x44	1
11	10.0479.73	Asta	1
12	10.0478.70	Pistoncino di comando	1
13	90.4039.00	OR Ø 18,64x3,53	1
14	97.4886.00	Sfera Ø 16	1
15	10.0475.51	Guida valvola	1
16	90.4053.00	OR Ø 28,17x3,53	1
17	10.0545.01	Assieme cilindro	1
18	10.0474.51	Ghiera	1
19	92.9740.00	Galletta M14x1,5	1
20	90.3814.00	OR Ø 5,23x2,62	1
21	90.3841.00	OR Ø 17,13x2,62	1
22	95.2969.00	Nipplo G1/2x37	1

AUTOMATISMO PER FERMO MACCHINA CON STOPMATIC


AUTOMATIC TOTAL STOP WITH STOPMATIC

SCHEMA DI MONTAGGIO - ASSEMBLING SCHEME

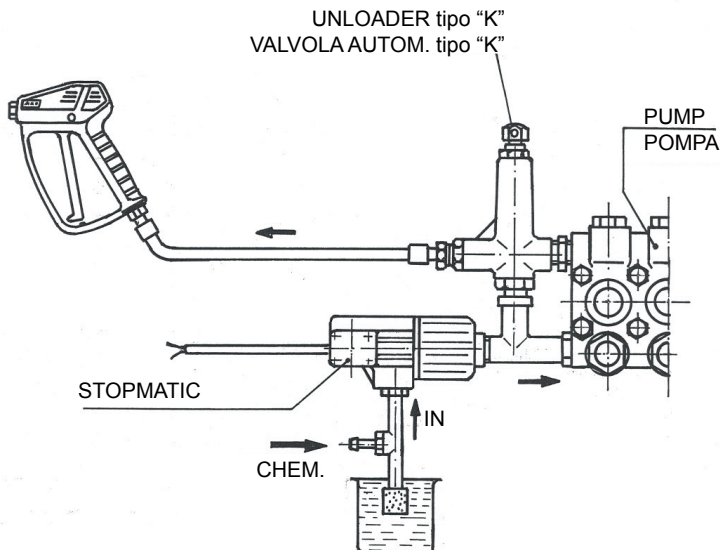

L'alimentazione può essere anche forzata ad un max di 10 bar - 1 MPa - 145 p.s.i.
Water supply may be under pressure max. inlet pressure 10 bar - 1 MPa - 145 p.s.i.

SCHEMA ELETTRICO - ELECTRIC SCHEME

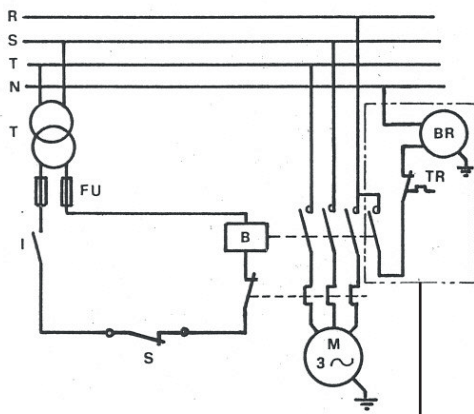

Solo per macchine a caldo con bruciatore
Only for hot water machines with burner

LEGENDA

B	Bobina teleruttore - Solenoid starter coil
BR	Bruciatore - Burner
I	Interruttore - Switch
M	Motore pompa - Motor pump
S	Stopmatic
T	Trasformatore - Transformer
TR	Termostato - Thermostat