

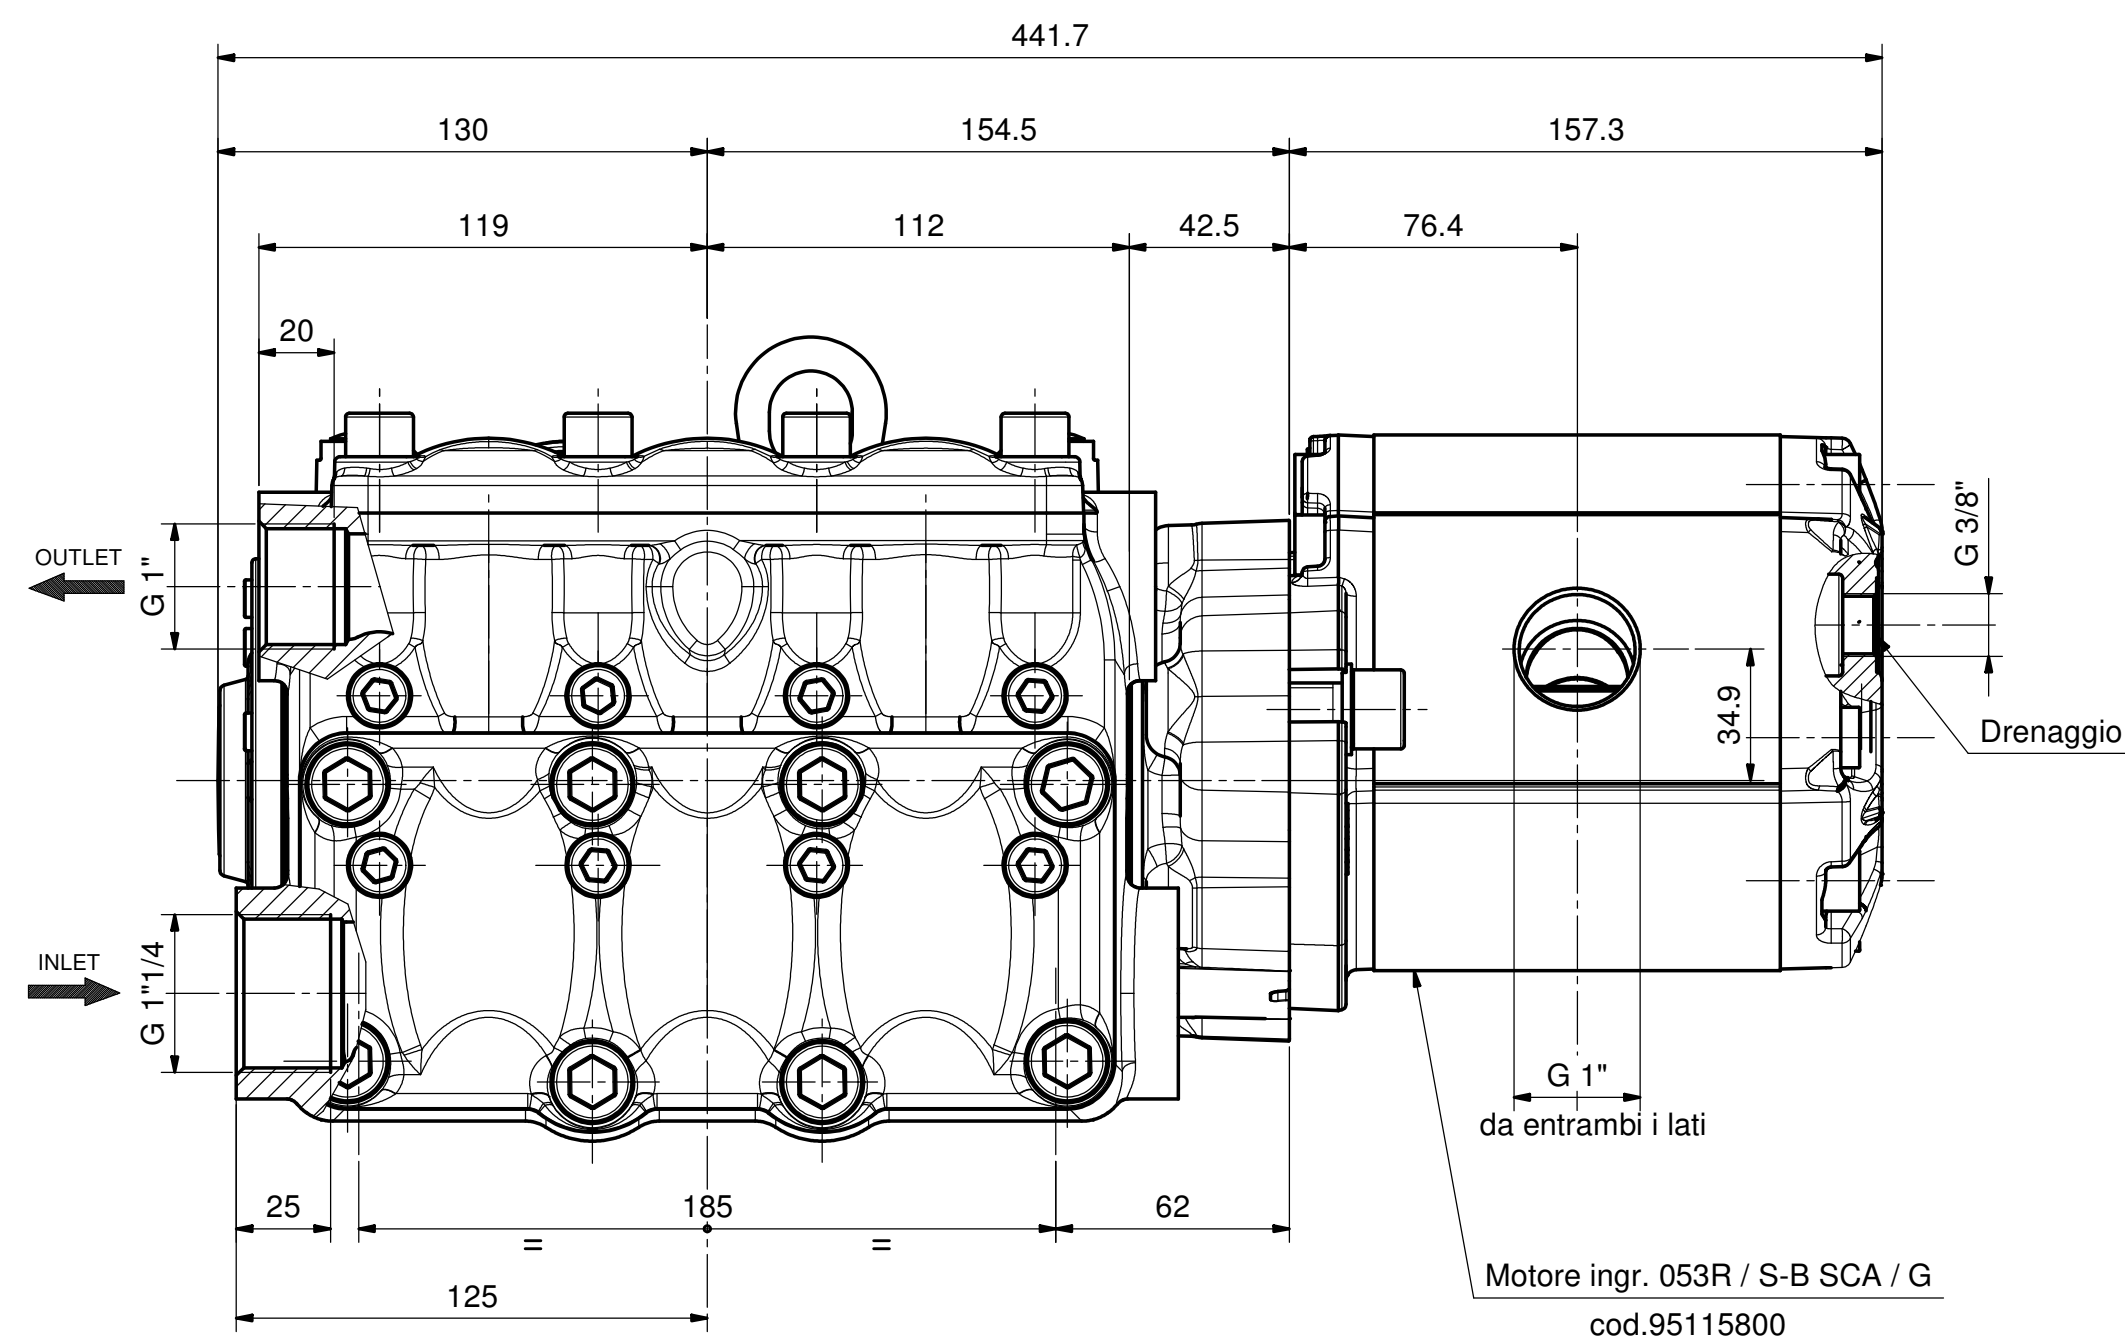


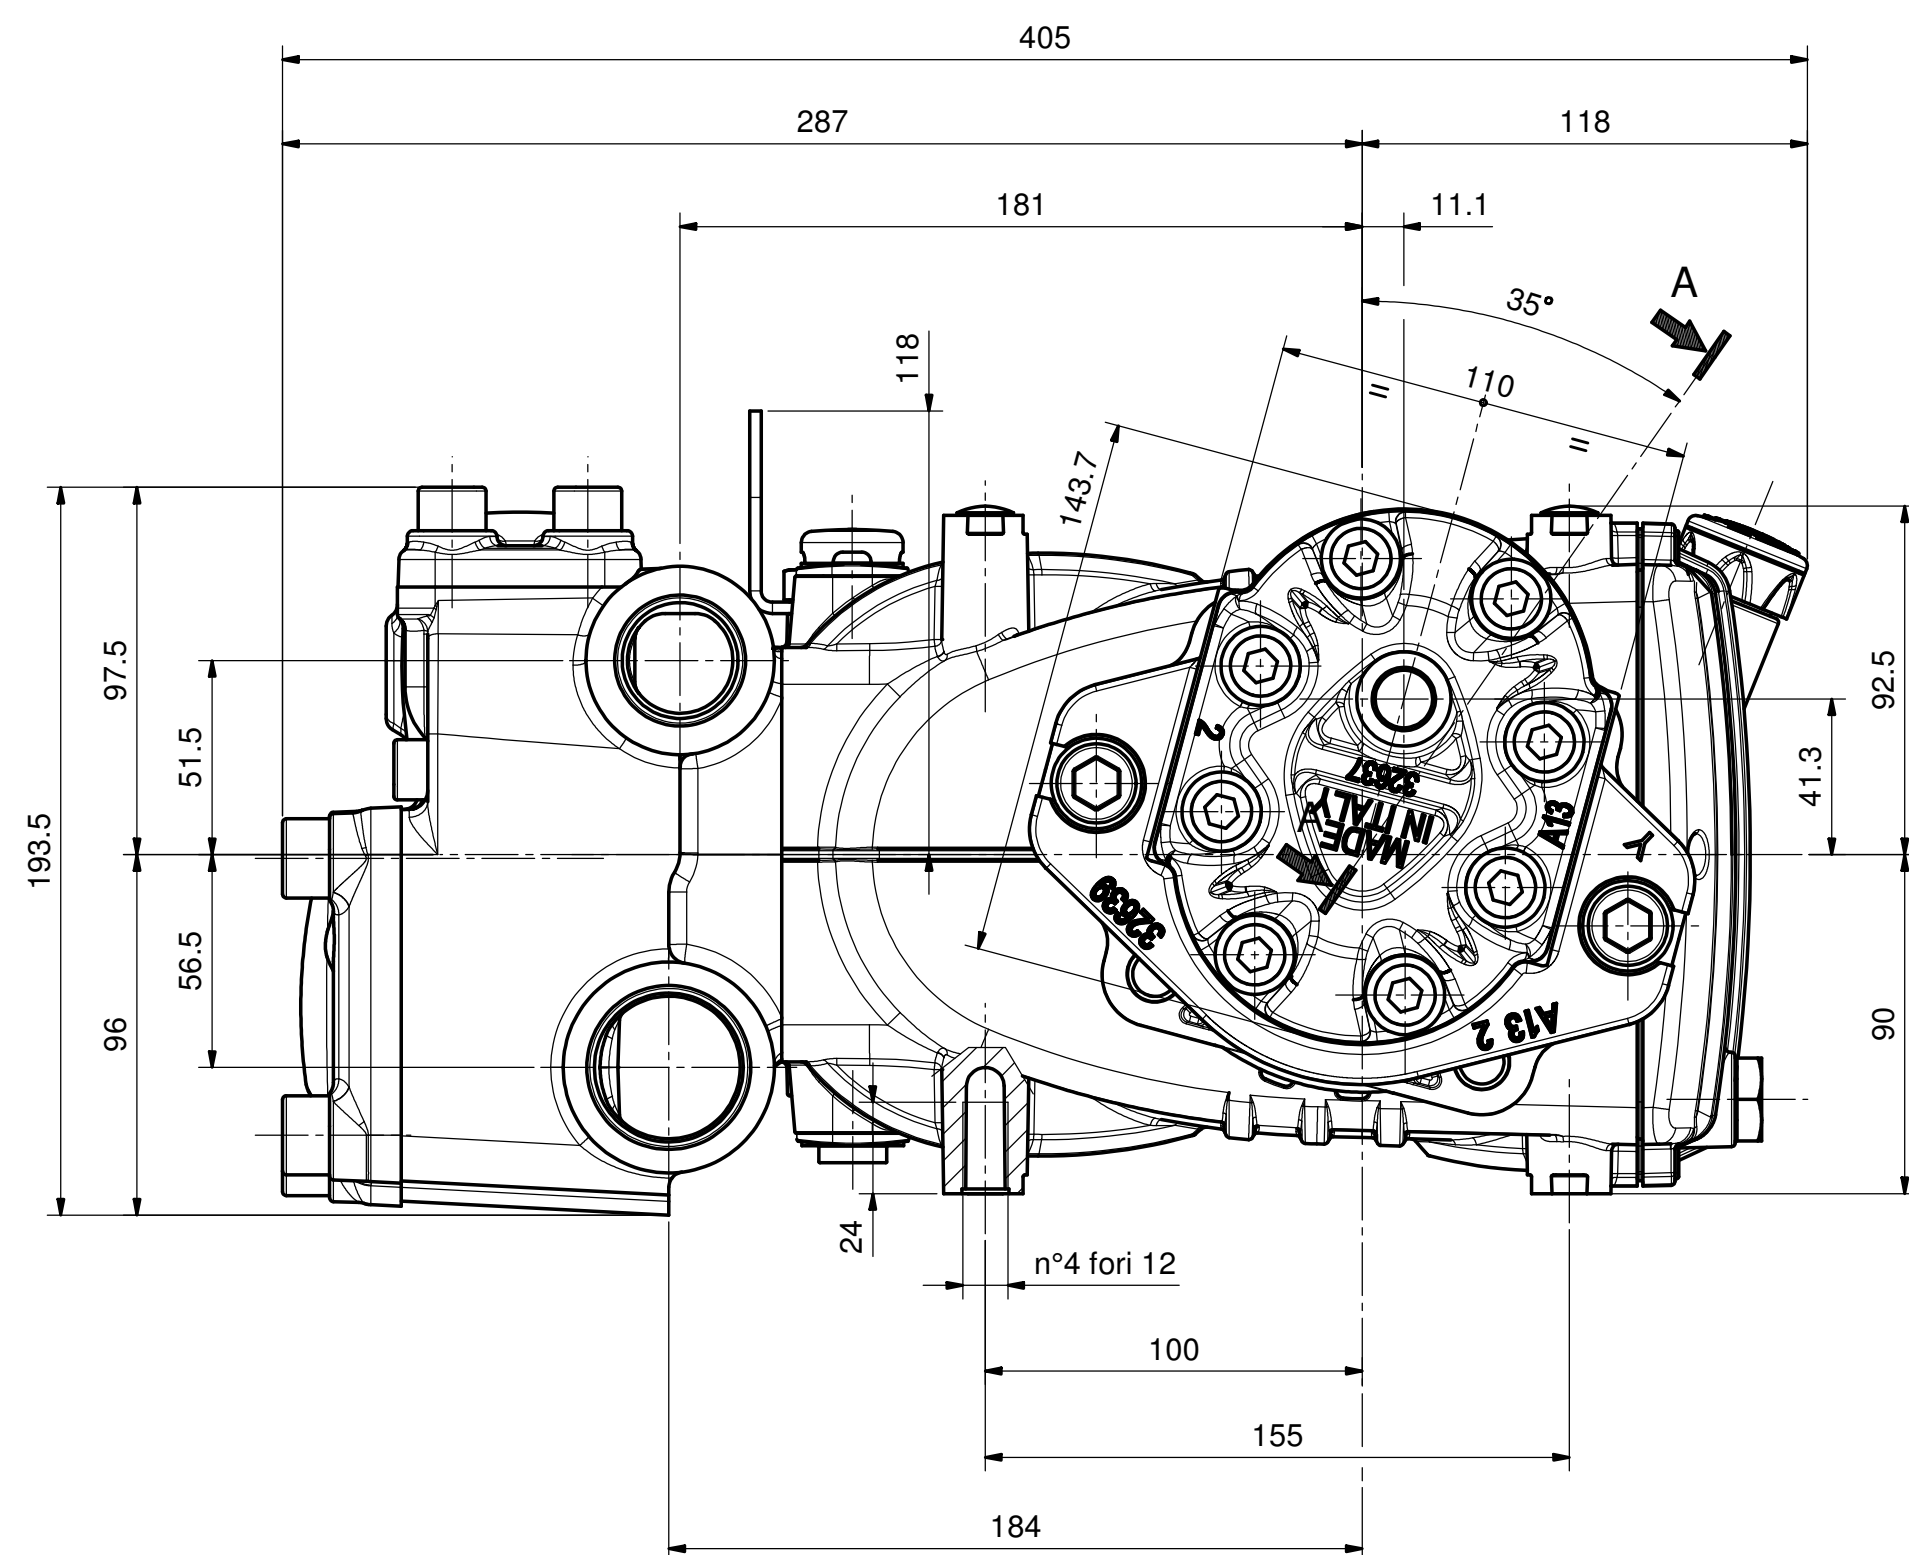

Per fissare il motore idraulico alla flangia utilizzare n.2 viti M14x40 cod.99484900 e n.2 rosette D.14x24x2.5 cod.96728200.
Serrare alla coppia di 130 Nm

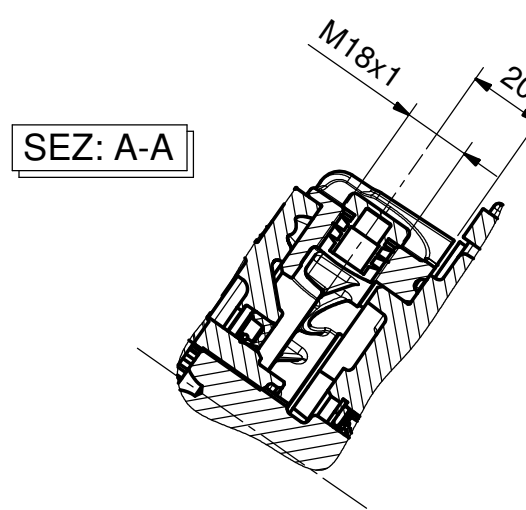

											
REV.	Data/Date	Descrizione modifica / Modification description					Firma/Signature	MT N°			
Peso Grezzo: Raw Weight:	0 g	Peso finito: Net weight:	0 g	Derivazione: Derivation:	Sostituisce: Replaces:	M.T.:	4371	DISEGN.: Casoni			
MATERIALE: MATERIAL:								FTECN: Barbieri			
STATO: RAW/MAT.STATE:								DATA: 23/05/2018			
TRATTAMENTI: TREATMENTS:								SCALE: 1:2 			
R:	N/mm²	Durezza: Hardness:	Colore: Colour:					Foglio: 1/1			
DENOMINAZIONE / DENOMINATION							DIS. COD. / DRAWING CODE		REV.		
INGOMBRO POMPA KT LP + MOT. INGR. 053R							70962800		0		
LEGENDA CRITICITA': vedi DT n°28500000082 CRITICALITY LEGEND: according to DT n.28500000082											
		 Sicurezza Safety	 Critica Critical	 Importante Important	Nessun simbolo No symbol		Standard	CRITICITA': NONE			
9		10		11			12	A2			