

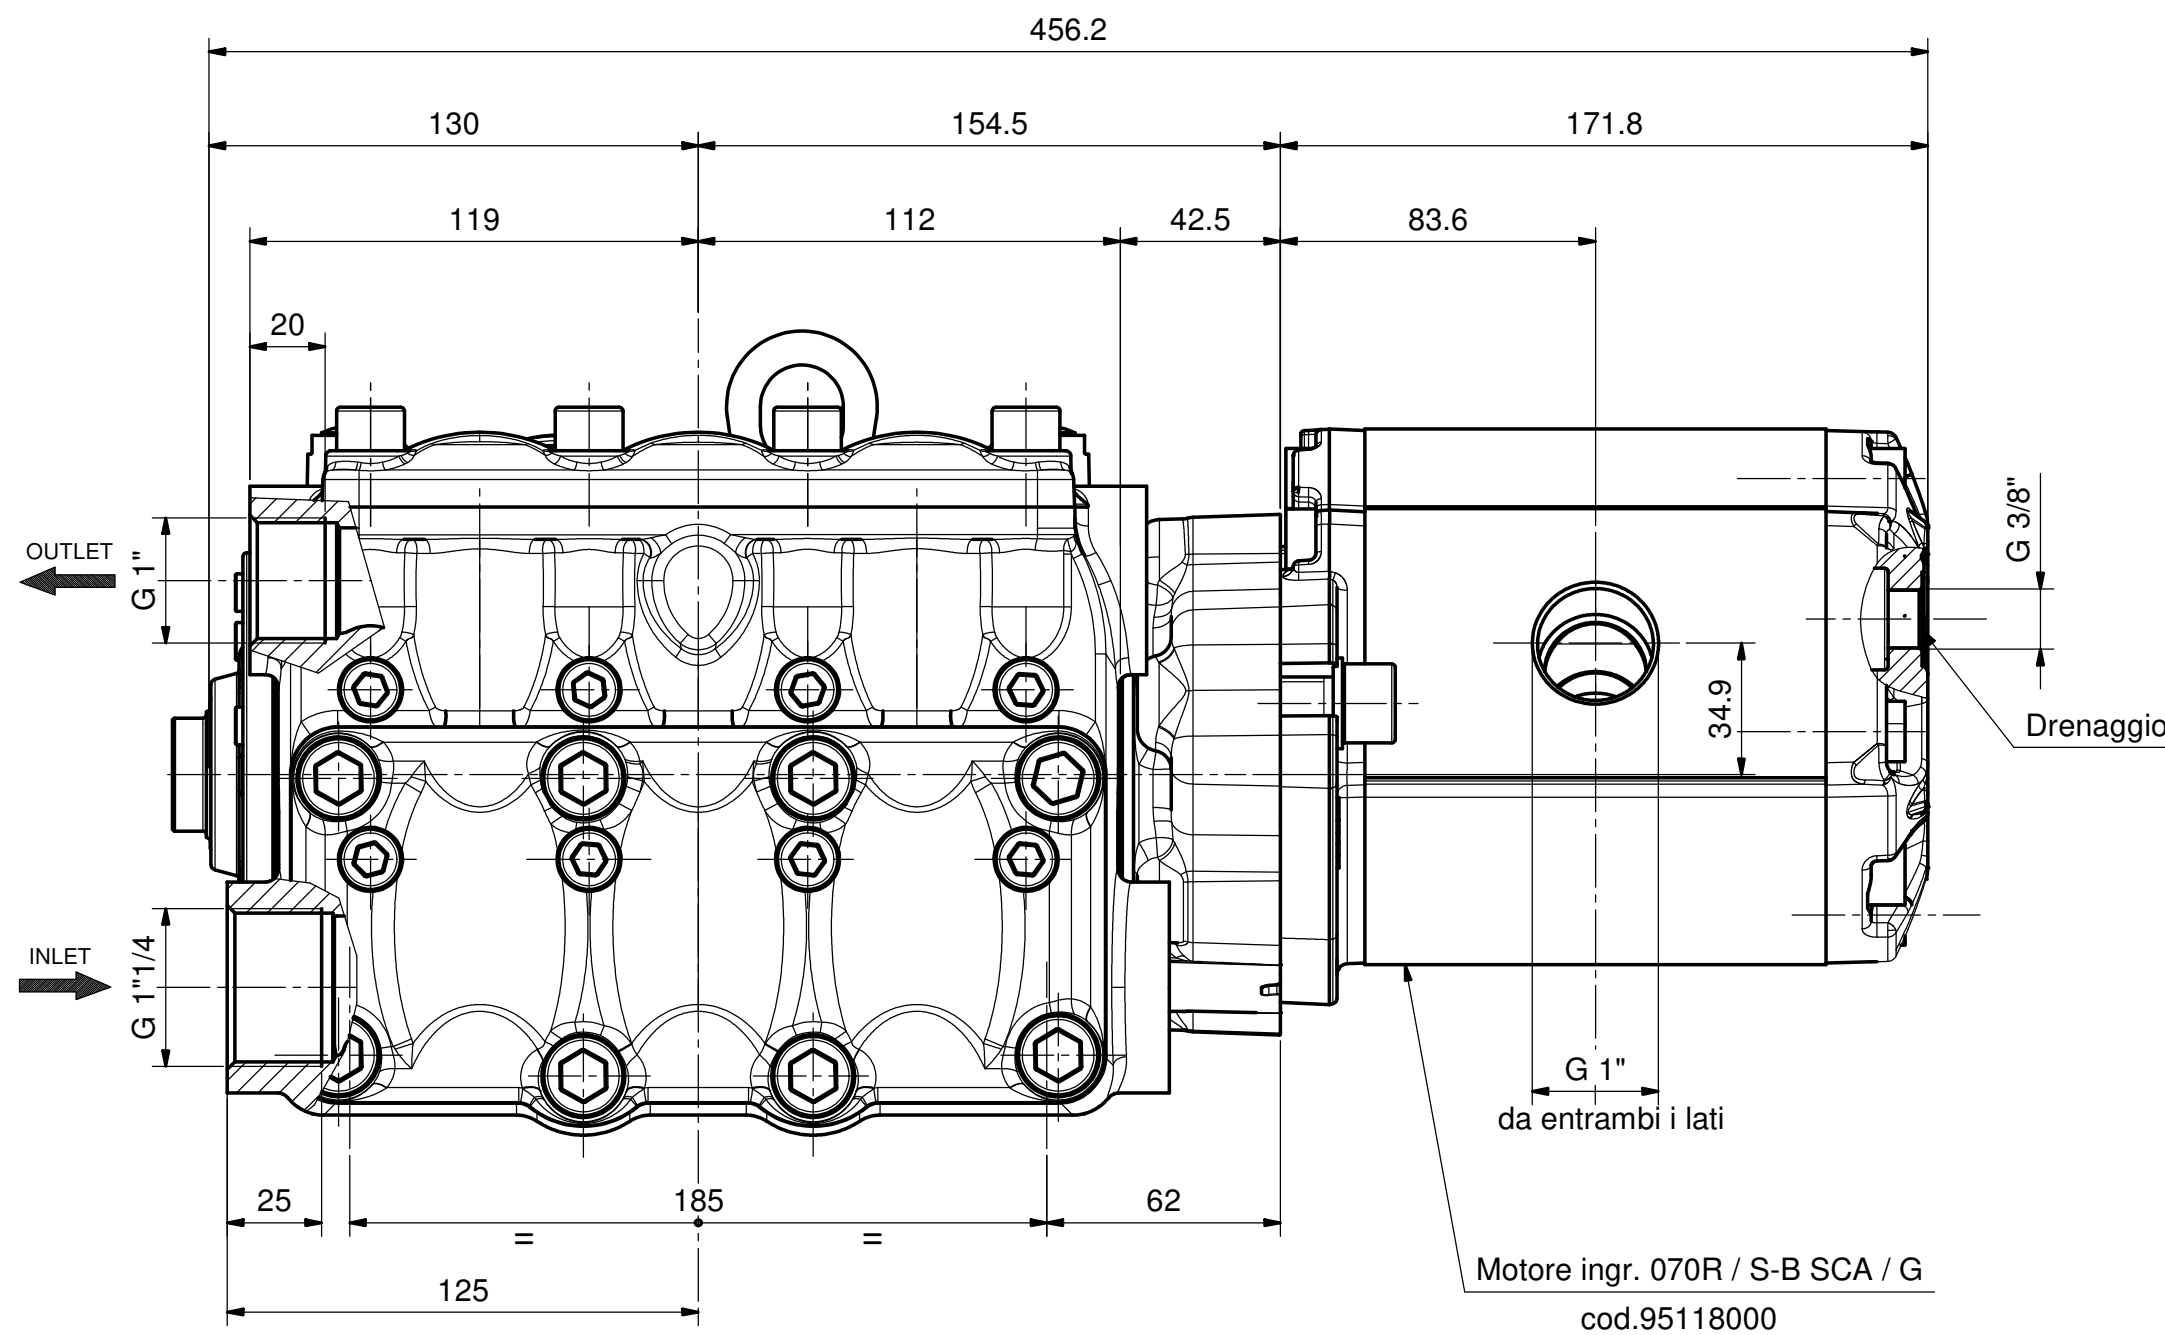


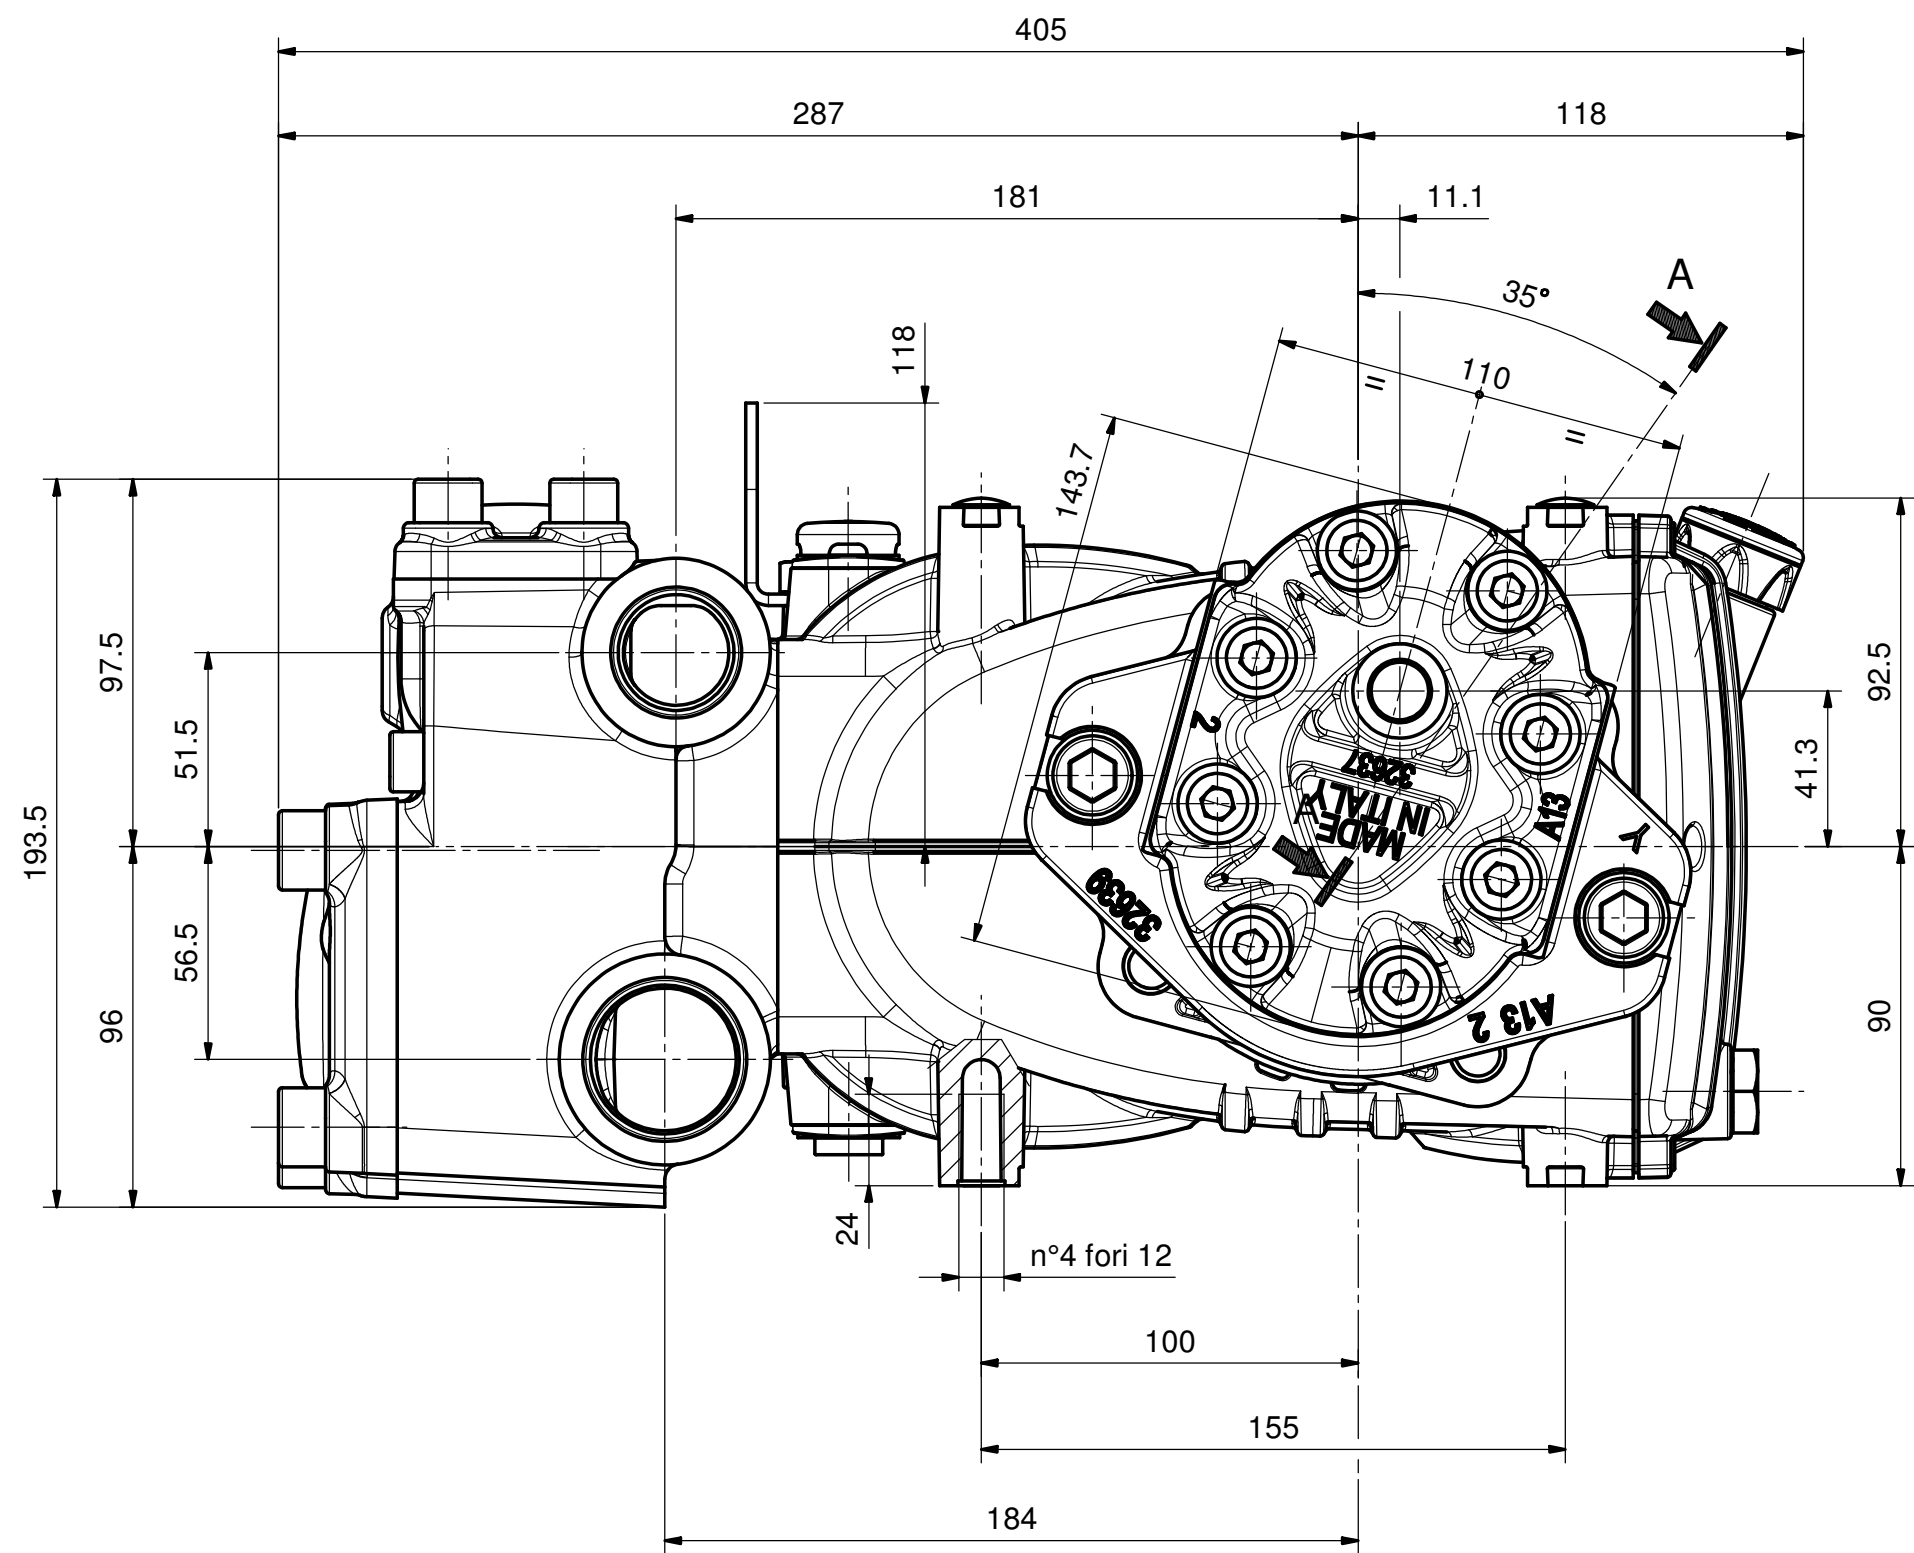

SEZ: A-A

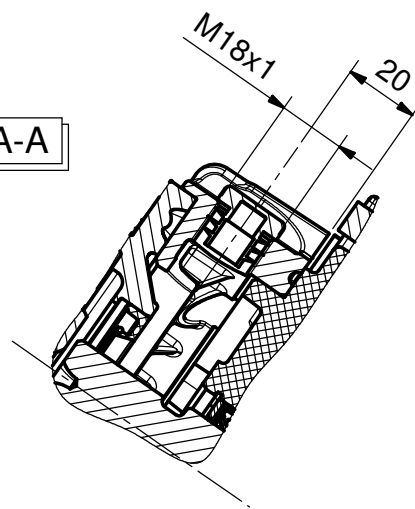

Per fissare il motore idraulico alla flangia utilizzare n.2 viti M14x40 cod.99484900 e n.2 rosette D.14x24x2.5 cod.96728200. Serrare alla coppia di 130 Nm

										
REV.	Data/Date	Descrizione modifica / Modification description				Firma/Signature		MT N°		
Peso Grezzo: Raw Weight:		0 g	Peso finito: Net weight:		0 g	Derivazione: Derivation:		Sostituisce: Replaces:		M.T.: 4371
MATERIALE: MATERIAL:										DISEGN.: Casoni
STATO: RAW MAT.STATE:										FTECN: Barbieri
TRATTAMENTI: TREATMENTS:										DATA: 31/05/2018
R:	N/mm²	Durezza: Hardness:		Colore: Colour:				SCALE: 1:2		
								Foglio: 1 / 1		
DENOMINAZIONE / DENOMINATION								DIS. COD. / DRAWING CODE		REV.
INGOMBRO POMPA KT LP + MOT. INGR. 070R								70962900		0
LEGENDA CRITICITA': vedi DT n°2850000082				 Sicurezza Safety	 Critica Critical	 Importante Important	Nessun simbolo No symbol		Standard	CRITICITA': NONE
9				10		11		12		A2
CRITICALITY LEGEND: according to DT n.2850000082										