

ROBOKIM

CHE. INJECTOR - INIETTORE

ISTRUZIONI D'USO

OPERATING INSTRUCTIONS


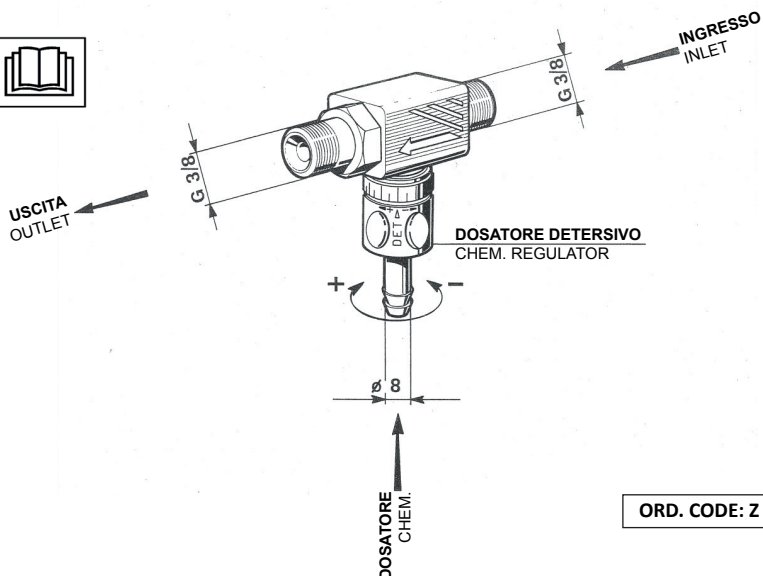


TABELLA DI UTILIZZO - CHART FOR USE

Modello Model	Portata pompa Pump volume		Ugello bassa press. Low press. nozzle		Ugello alta press. High press. nozzle	Detergente aspirato Chemical flow rate		Press. uscita detergente Chemical flow press.	
	l/min	G.P.M. (USA)	Ø mm	Tipo Type		g/min	oz./min.	bar	P.S.I.
ROBOKIM 0	8÷11	2.11÷2.90	3.5	4530	Da scegliere in funzione del tipo di pompa To be chosen according to pump model.	1000	35	4	58
ROBOKIM 1	12÷15	3.17÷3.96	3.5	4530		1000÷2000	35÷70	8÷10	116÷145
ROBOKIM 2	16÷21	4.22÷5.55	3.5	4530		1400÷1600	49÷56	8÷15	116÷218
ROBOKIM 3	25÷41	6.6÷10.83	5	4560		1000÷2000	42÷70	8÷12	116÷175

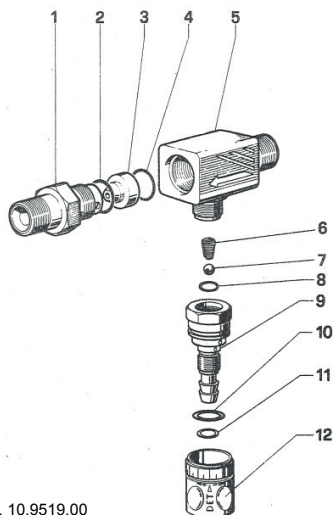


DISC. COD. 10.9519.00

Pos.	Codice Code	Descrizione Description	N° Pcs.
1	*****	See Table A - Ved. Tabella A	
2	90.3832.00	OR Ø 13,95x2,62 - Spec.	1
3	*****	See Table A - Ved. Tabella A	
4	90.3822.00	OR Ø 9,92x2,62 - Spec.	1
5	10.0389.41	Corpo iniettore	1
6	94.8217.00	Molla conica Ø 4,3/7.3 x 11	1
7	97.4782.00	Sfera Ø 7/32"	1
8	90.3572.00	OR Ø 5,28x1,78 - Spec.	1
9	10.0388.70	Sede valv. iniettore e otturatore	1
10	90.3593.00	OR Ø 15,60x1,78	1
11	90.3580.00	OR Ø 8,73x1,78 - Spec.	1
12	10.0387.51	Pomolo di regolazione	1

TABELLA A - TABLE A

Modello Model	Pos.	Codice Code	Descrizione Description	N° Pcs.
ROBOKIM 0	1	10.0078.70	Nipplo G 3/8 con foro Ø 3	1
	3	10.0151.66	Ugello Ø 2	1
ROBOKIM 1	1	10.0078.70	Nipplo G 3/8 con foro Ø 3	1
	3	10.0076.66	Ugello Ø 2,2	1
ROBOKIM 2	1	10.0078.70	Nipplo G 3/8 con foro Ø 3	1
	3	10.0077.66	Ugello Ø 2,5	1
ROBOKIM 3	1	10.0160.70	Nipplo G 3/8 con foro Ø 3	1
	3	10.0162.66	Ugello Ø 2,5	1

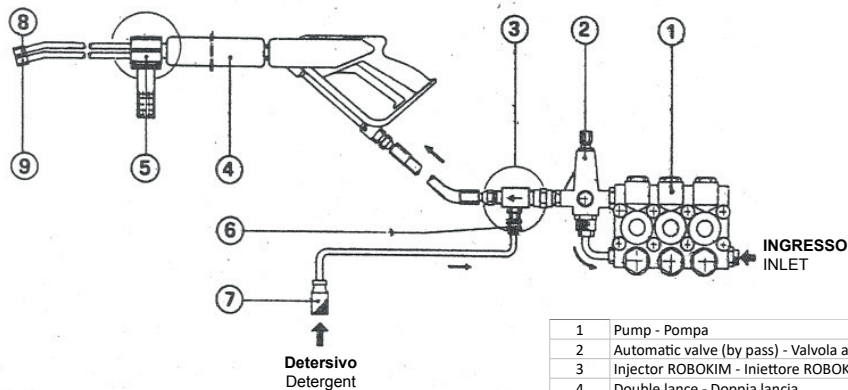

1	Pump - Pompa
2	Automatic valve (by pass) - Valvola automatica
3	Injector ROBOKIM - Iniettore ROBOKIM
4	Double lance - Doppia lancia
5	Open/close CHEM. device - Dispositivo comando detersivo
6	CHEM. regulator - Dosatore detersivo
7	CHEM. filter - Filtro detersivo
8	Low pressure nozzle - Ugello bassa pressione
9	High pressure nozzle - Ugello alta pressione